



# Porte tagliafuoco

### porta REI 60 - RE 120 a 1

Porte reversibili REI 60 e REI 120 H2150  
standard

colori

Porta antincendio metallica certificata di resistenza al fuoco 60 o 120 minuti ad un'anta, modello **REVERSIBILE** o **DI MANO DX** o **SX**, fornita montata con telaio angolare su 4 lati in acciaio alta resistenza verniciato a polveri epossipoliestere RAL 7035 termoidurite finitura liscia e dotato di zanche ripiegabili e fori per tasselli, una cerniera a molla ed un portante, anta spessore totale 53mm (REI 60) o 63mm (REI 120) in doppia lamiera di acciaio zincato del tipo preverniciato RAL 7035 con pelabile, pacco di isolamento interno antincendio, guarnizione autoespandente perimetrale tra ante e telaio, 1 rostro di tenuta (REI 60) o 2 rostri di tenuta (REI 120), serratura certificata CE, con scrocco a mandate, maniglia antinfortunistica nera in poliammide ignifugo con anima in acciaio, placche e chiave tipo patent, lato inferiore del telaio rimovibile dopo posa, targetta con marchio conformità, adesivo con dati, libretto con istruzioni di posa, uso e manutenzione, copia omologazione e dichiarazione di conformità.

### Porta multiuso a 1 anta

Porta metallica multiuso ad un'anta, modello **REVERSIBILE** o **DI MANO DX** o **SX** fornita montata con telaio angolare su 4 lati in acciaio, alta resistenza verniciato a polveri epossipoliestere RAL 7035 termoidurite finitura liscia e dotato di zanche ripiegabili e fori per tasselli, due cerniere portanti di formato ridotto mm 98x16,5, anta spessore totale 53 mm in doppia lamiera di acciaio zincato del tipo preverniciato RAL 7035 con pelabile (disponibile in alcuni formati anche zincata per ordini di almeno 1 paletta) con isolamento interno di polistirene espanso o alveolare di cartone o lana di roccia semirigida, serratura certificata CE con scrocco e mandate, maniglia antinfortunistica in plastica nera con placche e chiave tipo patent, lato inferiore del telaio rimovibile dopo posa, adesivo con dati, libretto con istruzioni di posa, uso e manutenzione. Porta disponibile con fori di aerazione di forma triangolare simmetrici ai quattro angoli dell'anta.

## Porte a 2 ante

### porta REI 60 - RE 120 a 2

Porta antincendio metallica certificata di resistenza al fuoco 60 o 120 minuti a due ante, modello **DI MANO DX** o **SX**, fornita montata o smontata a seconda della misura, con telaio angolare in acciaio alta resistenza su 3 lati e distanziale inferiore, verniciato a polveri epossipoliestere RAL 7035 termoidurite finitura liscia, dotato di zanche ripiegabili e fori per tasselli, due cerniere a molla e due portanti, ante spessore totale 53mm (REI 60) o 63 mm (REI 120) in doppia lamiera di acciaio zincata preverniciata RAL 7035 con pelabile, pacco di isolamento interno antincendio, guarnizione autoespandente perimetrale, tra ante e telaio, 2 rostri di tenuta (REI 60) o 4 rostri di tenuta (REI 120), serratura certificata CE con scrocco e mandolate in anta principale e contro serratura incassata in anta secondaria con aste integrate e dispositivo autobloccante per la chiusura in alto e in basso, boccia a pavimento, regolatore di chiusura, maniglia antinfortunistica nera in poliammide ignifugo con anima in acciaio, placche e chiave tipo patent, targhetta con marchio conformità, adesivo con dati, libretto con istruzioni di posa uso e manutenzione, copia omologazione e dichiarazione di conformità.

### Porta multiuso a 2 ante

Porta metallica multiuso a due ante, modello **DI MANO DX** o **SX**, fornita montata o smontata a seconda della misura, con telaio angolare in acciaio alta resistenza su 3 lati e distanziale inferiore, verniciato a polveri epossipoliestere RAL 7035 termoidurite finitura liscia e dotato di zanche ripiegabili e fori per tasselli, 4 cerniere portanti formato ridotto mm 98 x 16,5 Ø, ante spessore totale 53 mm in doppia lamiera di acciaio zincata preverniciata RAL 7035 con pelabile, con isolamento interno di polistirene espanso o alveolare di cartone o lana di roccia semirigida, serratura certificata CE con scrocco e mandate in anta principale e contro serratura incassata in anta secondaria con catenaccioli manuali per la chiusura in alto e in basso, boccia a pavimento, maniglia antinfortunistica in plastica nera con placche e chiave tipo patent, adesivo con dati, libretto con istruzioni di posa uso e manutenzione.

# PORTE TAGLIAFUOCO

## CLASSIC CF 90 / RF 120

### 1 anta / 1 vantail

Nominale battente L x H	Foro muro Lfm x Hfm	Luce netta Lp x Hp	Interno Telaio Li x Hi	Misura totale Lt x Ht
800x2050/2140	800x2060/2150	695x2006.5/2096.5	783x2050.5/2140.5	850x2084/2174
890x2050/2140	890x2060/2150	785x2006.5/2096.5	873x2050.5/2140.5	940x2084/2174
990x2050/2140	990x2060/2150	885x2006.5/2096.5	973x2050.5/2140.5	1040x2084/2174
1100x2050/2140	1100x2060/2150	995x2006.5/2096.5	1083x2050.5/2140.5	1150x2084/2174
1200x2050/2140	1200x2060/2150	1095x2006.5/2096.5	1183x2050.5/2140.5	1250x2084/2174
1300x2050/2140	1300x2060/2150	1195x2006.5/2096.5	1283x2050.5/2140.5	1350x2084/2174

## CLASSIC CF 90 / RF 120

### 2 ante / 2 vantaux

Nominale battente L x H	Foro muro Lfm x Hfm	Luce netta Lp x Hp	Interno Telaio Li x Hi	Misura totale Lt x Ht
800+400x2050/2140	1200x2060/2150	1105x2006.5/2096.5	1193x2050.5/2140.5	1260x2084/2174
890+400x2050/2140	1290x2060/2150	1195x2006.5/2096.5	1283x2050.5/2140.5	1350x2084/2174
990+400x2050/2140	1390x2060/2150	1295x2006.5/2096.5	1383x2050.5/2140.5	1450x2084/2174
700+700x2050/2140	1400x2060/2150	1305x2006.5/2096.5	1393x2050.5/2140.5	1460x2084/2174
750+750x2050/2140	1500x2060/2150	1405x2006.5/2096.5	1493x2050.5/2140.5	1560x2084/2174
800+800x2050/2140	1600x2060/2150	1505x2006.5/2096.5	1593x2050.5/2140.5	1660x2084/2174
890+890x2050/2140	1780x2060/2150	1685x2006.5/2096.5	1773x2050.5/2140.5	1840x2084/2174
990+990x2050/2140	1980x2060/2150	1885x2006.5/2096.5	1973x2050.5/2140.5	2040x2084/2174

## CLASSIC REI60 -MULTIUSO/ CF60 -MULTIUSAGE



### 1 anta / 1 vantail

Nominale battente L x H	Foro muro Lfm x Hfm	Luce netta Lp x Hp	Interno Telaio Li x Hi	Misura totale Lt x Ht
800x2050/2140	800x2060/2150	715x2017/2017	781x2050/2140	850x2084/2174
890x2050/2140	890x2060/2150	805x2017/2017	871x2050/2140	940x2084/2174
990x2050/2140	990x2060/2150	905x2017/2017	971x2050/2140	1040x2084/2174
1100x2050/2140	1100x2060/2150	1015x2017/2017	1081x2050/2140	1150x2084/2174
1200x2050/2140	1200x2060/2150	1115x2017/2017	1181x2050/2140	1250x2084/2174
1300x2050/2140	1300x2060/2150	1215x2017/2017	1281x2050/2140	1350x2084/2174

## CLASSIC REI60 -MULTIUSO/ CF60 -MULTIUSAGE

### 2 ante / 2 vantaux

Nominale battente L x H	Foro muro Lfm x Hfm	Luce netta Lp x Hp	Interno Telaio Li x Hi	Misura totale Lt x Ht
800+400x2050/2140	1200x2060/2150	1125x2107/2097	1191x2049.5/2139.5	1260x2084/2174
890+400x2050/2140	1290x2060/2150	1215x2107/2097	1281x2049.5/2139.5	1350x2084/2174
990+400x2050/2140	1390x2060/2150	1315x2107/2097	1381x2049.5/2139.5	1450x2084/2174
700+690x2050/2140	1390x2060/2150	1315x2107/2097	1381x2049.5/2139.5	1450x2084/2174
750+740x2050/2140	1490x2060/2150	1415x2107/2097	1481x2049.5/2139.5	1550x2084/2174
800+790x2050/2140	1590x2060/2150	1515x2107/2097	1581x2049.5/2139.5	1650x2084/2174
890+870x2050/2140	1770x2060/2150	1695x2107/2097	1761x2049.5/2139.5	1830x2084/2174
990+980x2050/2140	1970x2060/2150	1895x2107/2097	1961x2049.5/2139.5	2030x2084/2174

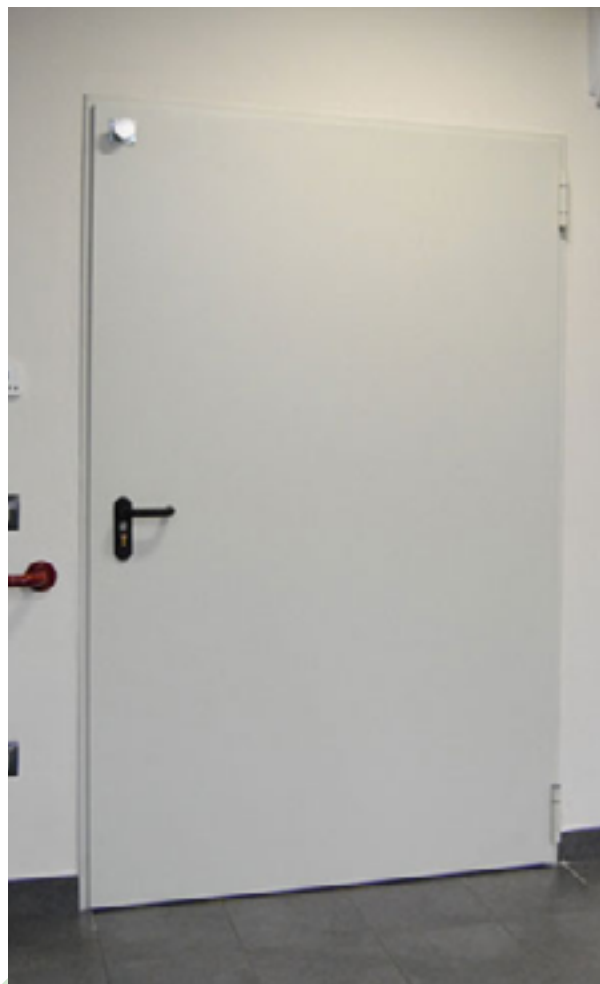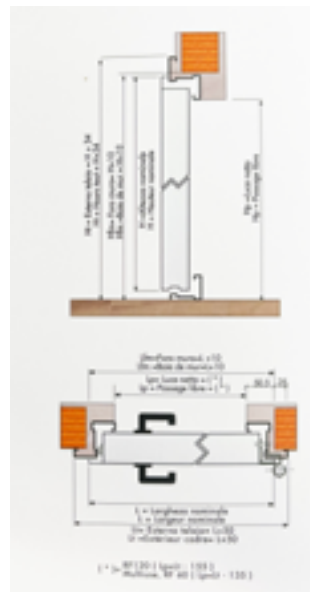

## CLASSIC rever RF 120 DIN

### 1 anta / 1 vantail

Nominale battente L x H	Foro muro Lfm x Hfm	Luce netta Lp x Hp	Interno Telaio Li x Hi	Misura totale Lt x Ht
800x2050/2140	800x2060/2150	695x2012/2102	783x2055/2145	850x2055/2145
890x2050/2140	890x2060/2150	785x2012/2102	873x2055/2145	940x2055/2145
990x2050/2140	990x2060/2150	885x2012/2102	973x2055/2145	1040x2055/2145
1300x2050/2140	1300x2060/2150	1195x2012/2102	1283x2055/2145	1350x2055/2145

## CLASSIC rever DIN REI 60-MULTIUSO CF60- MULTI-USAGE

### 1 anta / 1 vantail

Nominale battente L x H	Foro muro Lfm x Hfm	Luce netta Lp x Hp	Interno Telaio Li x Hi	Misura totale Lt x Ht
800x2050/2140	800x2060/2150	715x2022/2112	781x2055/2145	850x2055/2145
890x2050/2140	890x2060/2150	805x2022/2112	871x2055/2145	940x2055/2145
990x2050/2140	990x2060/2150	905x2022/2112	971x2055/2145	1040x2055/2145
1300x2050/2140	1300x2060/2150	1215x2022/2112	1281-x2055/2145	1350x2055/2145



Maniglione antipanico  
mod. Twist



Articolo	Codice
Item	Code
9037	TWB

Maniglione antipanico  
con maniglia Twist



Articolo	Codice
Item	Code
9039	TWBM

Maniglione antipanico  
mod. Slash



Articolo	Codice
Item	Code
9040	SLB

Maniglione antipanico con  
maniglia Slash



Articolo	Codice
Item	Code
9041	SLBM

Maniglia standard



Articolo	Codice
Item	Code
9042	MS

Elettromagnete a pavimento



Articolo	Codice
Item	Code
9042	ELPAV

Elettromagnete a parete



Articolo Item	Codice Code
9044	ELPAR

Chiudi porta a molla  
per porta tagliafuoco



Articolo Item	Codice Code	Descrizione Description
9045	CPS	Con braccio a compasso
9046	CPG	Con guida di scorrimento

Serratura anta primaria standard



Articolo Item	Codice Code
9047	SER

Serratura anta primaria  
porta antipanico



Articolo Item	Codice Code
9048	SERANT

Spinotto per cerniera a molla



Articolo Item	Codice Code
9049	PCPTF

Centralina alimentazione C1  
completa di batteria tampone



Articolo Item	Codice Code
9050	CENTR

